

8-Zone RGB+WW afstandsbediening

Modelnummer: FUT089

1. Functies

Deze afstandsbediening maakt gebruik van een 2,4 GHz-Radiofrequentie om verbinding te kunnen maken en het bedienen van MiBoxer verlichting. Enkele belangrijkste kenmerken van deze bediening zijn een laag stroomverbruik, lange afstand transmissie, sterke anti-interferentie en hoge communicatie snelheid. Met deze afstandsbediening zijn op een slimme manier lichtkleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid worden ingesteld.

2. Bediening



8 zone afstandsbediening FUT089 – RF2.4GHz



Touch kleurring voor het instellen van de lichtkleur.



Touch schuifregelaar voor aanpassen van wit lichtkleur; Wijzigt tevens de kleurverzadiging in deze modus.



Touch schuifregelaar om de helderheid aan te passen.



Drukknop voor directe inschakeling witlicht.



Drukknop alles AAN.



Drukknop alles UIT.



Drukknop omschakeling naar dynamische modus.



Drukknop versnel dynamische modus snelheid.



Drukknop verlaag dynamische modus snelheid.

3. Instructies voor het koppelen van de verlichting



Schakel de lamp uit,
En na 10 seconden
weer inschakelen.

Druk 3 keer op knop " I "
binnen 3 seconden, direct na
het inschakelen van de lamp.

Lamp knippert 3 keer
langzaam, dit betekent
het koppelen is met
succes uitgevoerd.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lamp die al gekoppeld is kan niet opnieuw gekoppeld worden).

4. Instructies voor het ontkoppelen van de verlichting



1

Schakel de lamp uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " 0 " knop 5 keer binnen 3 seconden direct na het inschakelen van de lamp.



3


Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als lamp niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Als de lamp niet gekoppeld is hoeft deze niet te worden ontkoppeld).

Groepering van meerdere lampen

Er kunnen tot 128 lampen toevoegt worden aan deze 8 zone afstandsbediening door de lampen aan verschillende zones te koppelen. Zo ben je volledig flexibel in het maken van verschillende groepscombinaties. Hieronder ziet u enkele groepsvoorbeelden.

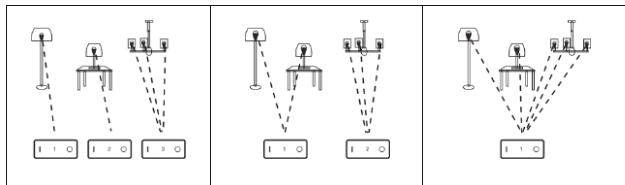

Opmerking:

1. De gebruiker kan naar behoefte opnieuw programmeren. Eén afstandsbediening kan talloze lampen of controllers (voor ledstrips) bedienen, maar één lamp of één controller kan slechts worden bediend door vier afstandsbedieningen (Max).

5. Aandacht

1. Deze afstandsbediening bedient alleen Mi-Light / Miboxer-producten; maar niet alle Mi-Light / Miboxer series werken met deze afstandsbediening(ouder dan ca. 3 jaar).
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het indicatie lampje op de afstandsbediening snel knippert, vervang dan de batterij zo snel mogelijk. Gebruik geen batterijen van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterij vloeistof lekt die de afstandsbediening kan beschadigen.
3. Deze 2,4 GHz-afstandsbediening is een nauwkeurig elektronisch product; gebruik het niet in vochtige ruimtes, bij hoge temperaturen en bij hoogspanningsomgevingen.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op metalen of sterke elektromagnetische of in een statische elektrische omgeving, dit kan de afstandbediening ernstig ontregelen.



Gemaakt in China