

1. Dual White afstandsbediening

De Dual White afstandsbedieningen koppelen met Dual White (WW) ledverlichting, maakt gebruik van de veel gebruikte 2,4 GHz draadloze radio technologie (RF), met belangrijke kenmerken zoals laag stroomverbruik, lange signaaloverdracht en sterke interferentieonderdrukking. Het product heeft een automatische zendfunctie en wordt vaak gebruikt voor het bedienen van hotel ledverlichting en ledverlichting thuis of op het werk.

Dual White bediening kenmerken



Kleurtemperatuur-
2700-6500K



Afstandsbediening-
bereik 30 meter



Dimbare helderheid



Bediening smartphone-app
(Wifi gateway benodigd)



2.4GHz RF draadloze-
Transmissietechnologie




Spraakbesturing derden
(Wifi gateway benodigd)



Signaal verzending-
Mesh-technologie

2. Signaal verbinding


Een Miboxer ledlamp kan signalen van de afstandsbediening tot 30m verzenden naar een ander Miboxer ledlamp. Zolang er binnen 30m een Miboxer ledlamp is, dan is de afstand van de afstandsbediening onbeperkt qua bediening van de ledlampen.

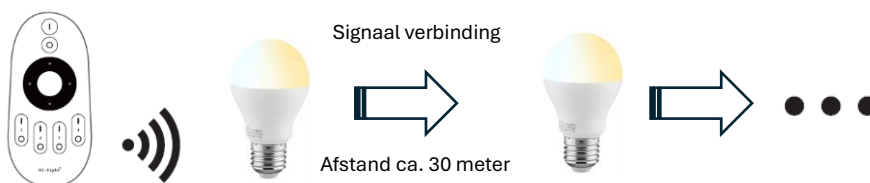

Vooraf bij grotere afstanden is de koppelbaarheid van de ledlampen een uitkomst. Denk hierbij aan tuinen of een werkplaats en dergelijke. Alle ledlampen tegelijk bedienen met 1 afstandsbediening.

3. Het koppelen/ontkoppelen van de afstandsbediening met Dual White led verlichting.

Instructie voor koppelen

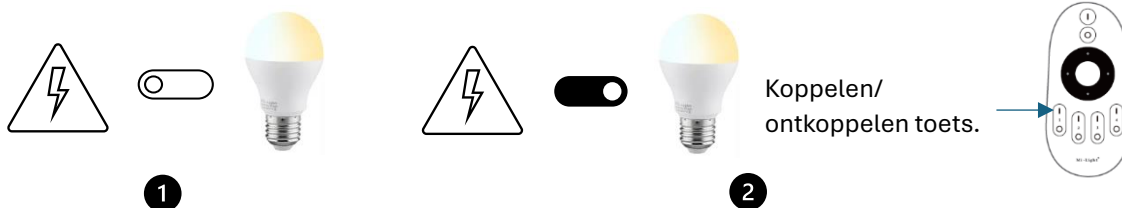

Schakel ledlamp UIT voor ca. 10 seconden.

Schakel ledlamp AAN. Druk **3** keer kort, binnen 3 seconden op "I" toets van bijvoorbeeld zone 1.

3




Als het koppelen gelukt is knippert de ledlamp 3 keer langzaam.

Koppelen is mislukt als de ledlamp niet langzaam knippert. Volg bovenstaande stappen opnieuw.

Opmerking: Als de ledlamp eenmaal gekoppeld is, kan deze niet weer opnieuw gekoppeld worden.

Instructie voor ontkoppelen

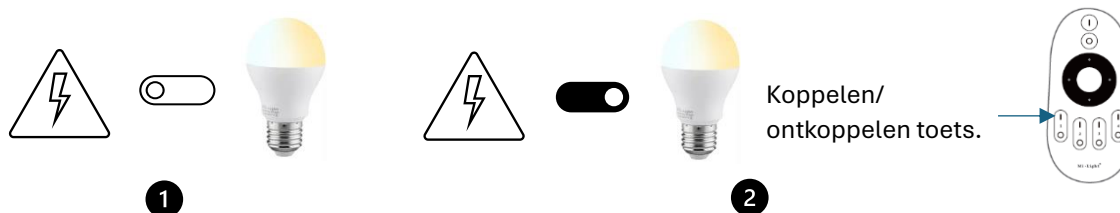

Schakel ledlamp UIT voor ca. 10 seconden.

Schakel ledlamp AAN. Druk **5** keer kort, binnen 3 seconden op "I" toets van bijvoorbeeld zone 1.

3




Als het ontkoppelen gelukt is knippert de ledlamp 10 keer **SNEL**.

ontkoppelen is mislukt als de ledlamp niet SNEL knippert. Volg bovenstaande stappen opnieuw.

Opmerking: Als de ledlamp eenmaal ontkoppeld is, kan deze niet weer opnieuw ontkoppeld worden.

Compatibel met deze afstandsbedieningen (Dual White)

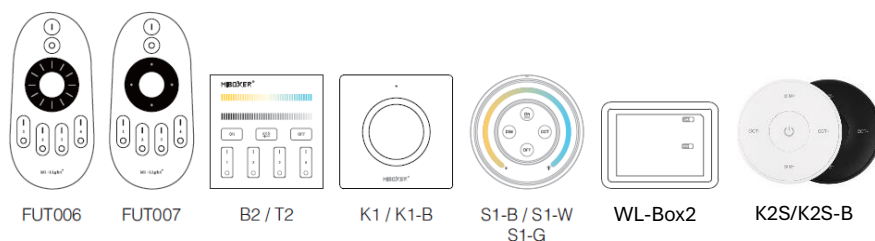

4. Voor het bekijken van een instructie video, scan QR- code



Bediening via smartphone-app
(WL-Box1 video)



Spraakbesturing van derden

Voor vragen, e-mail ons, wij helpen u graag. support@onelight.shop